
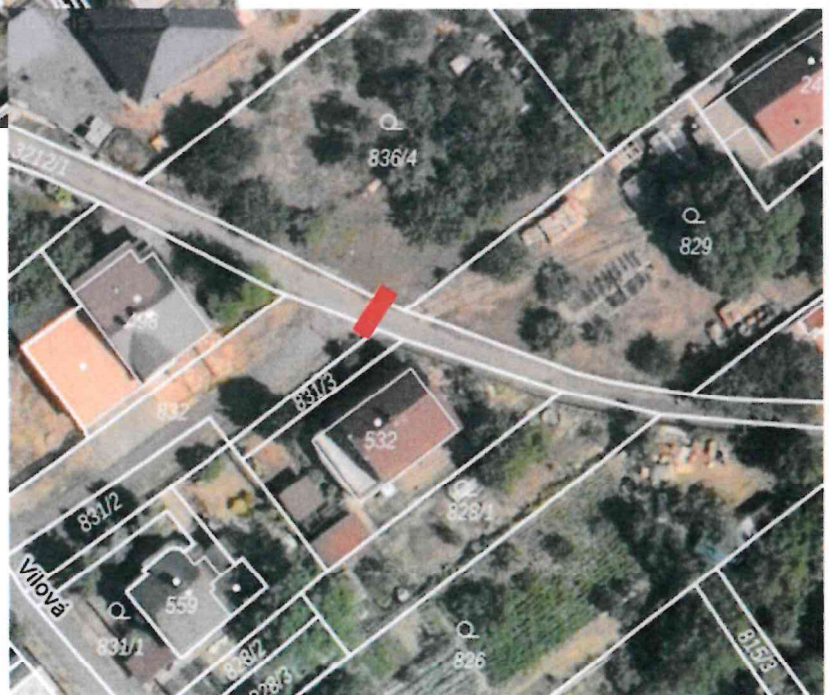
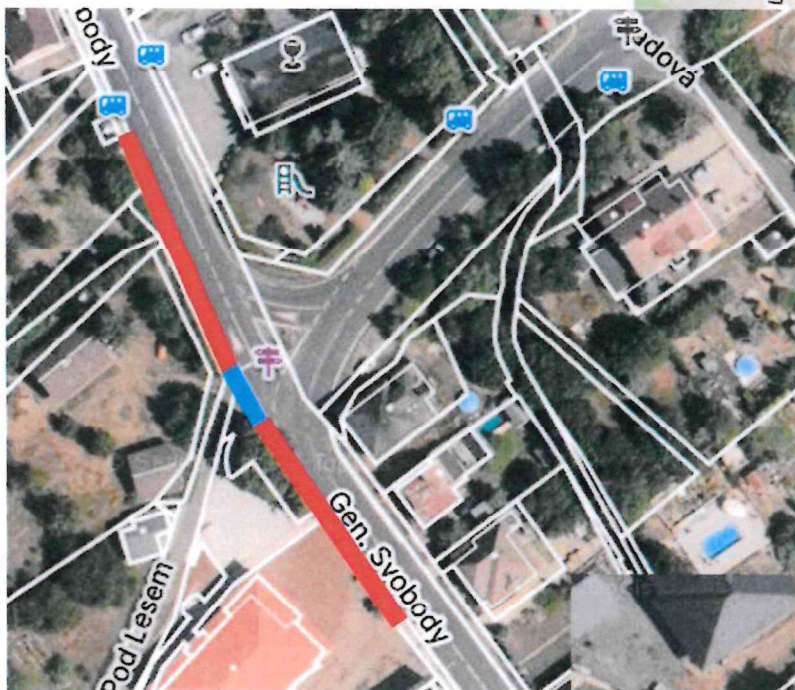


Proj. zm.: 05C/9379/2026/KOC

Horní Jiřetín - silnice III/2541 - ul. Gen. Svobody a ul. Vilová - kabelizace NN

12. 3. 2026

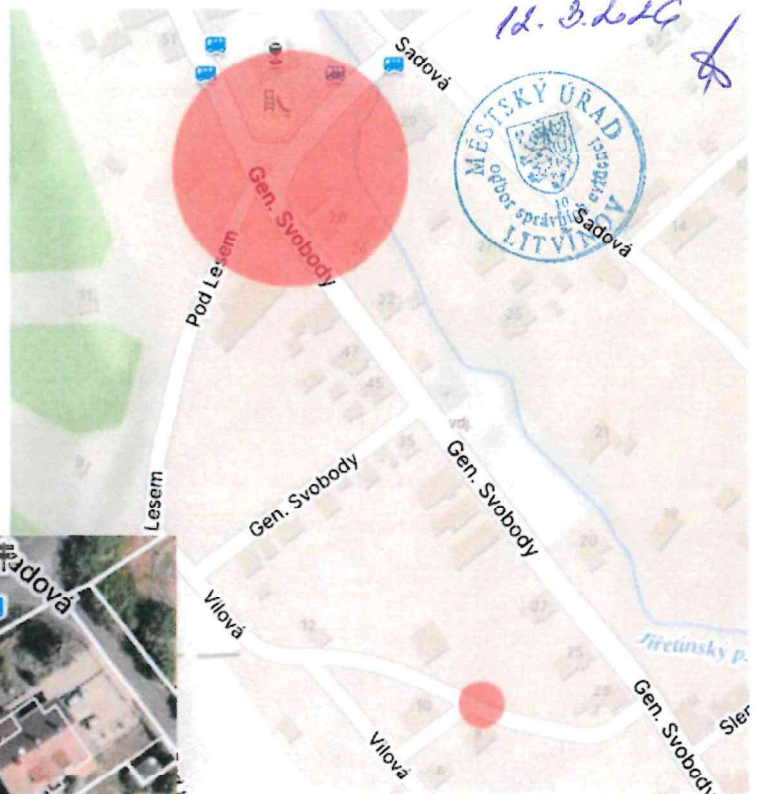

otevřený výkop

Bc. Kateřina Baušová, DiS.

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY


Čas podepsání: 10.03.2026 14:51:48



Horní Jiřetín - silnice III/2541 - ul. Gen. Svobody a ul. Pod Lesem - kabelizace NN - podélný výkop v chodníku + startovací jámy pro protlak

Spis.čm: 01E/19275/2024/kw


12.3.2025



ul. Gen. Svobody


min. 5.5 m

III/2541

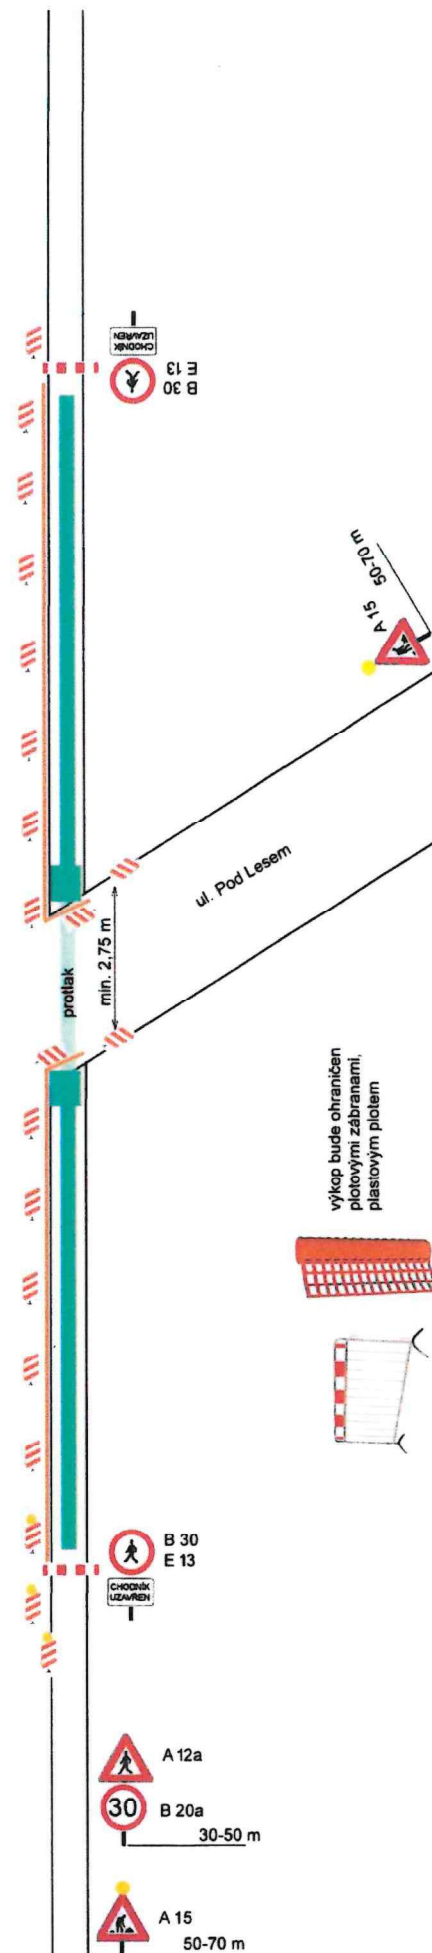

Horní Jiřetín - ul. Vilová - kabelizace NN - uzavírka

Spis. zn.: OE/G379/226/KC
12.3.2026

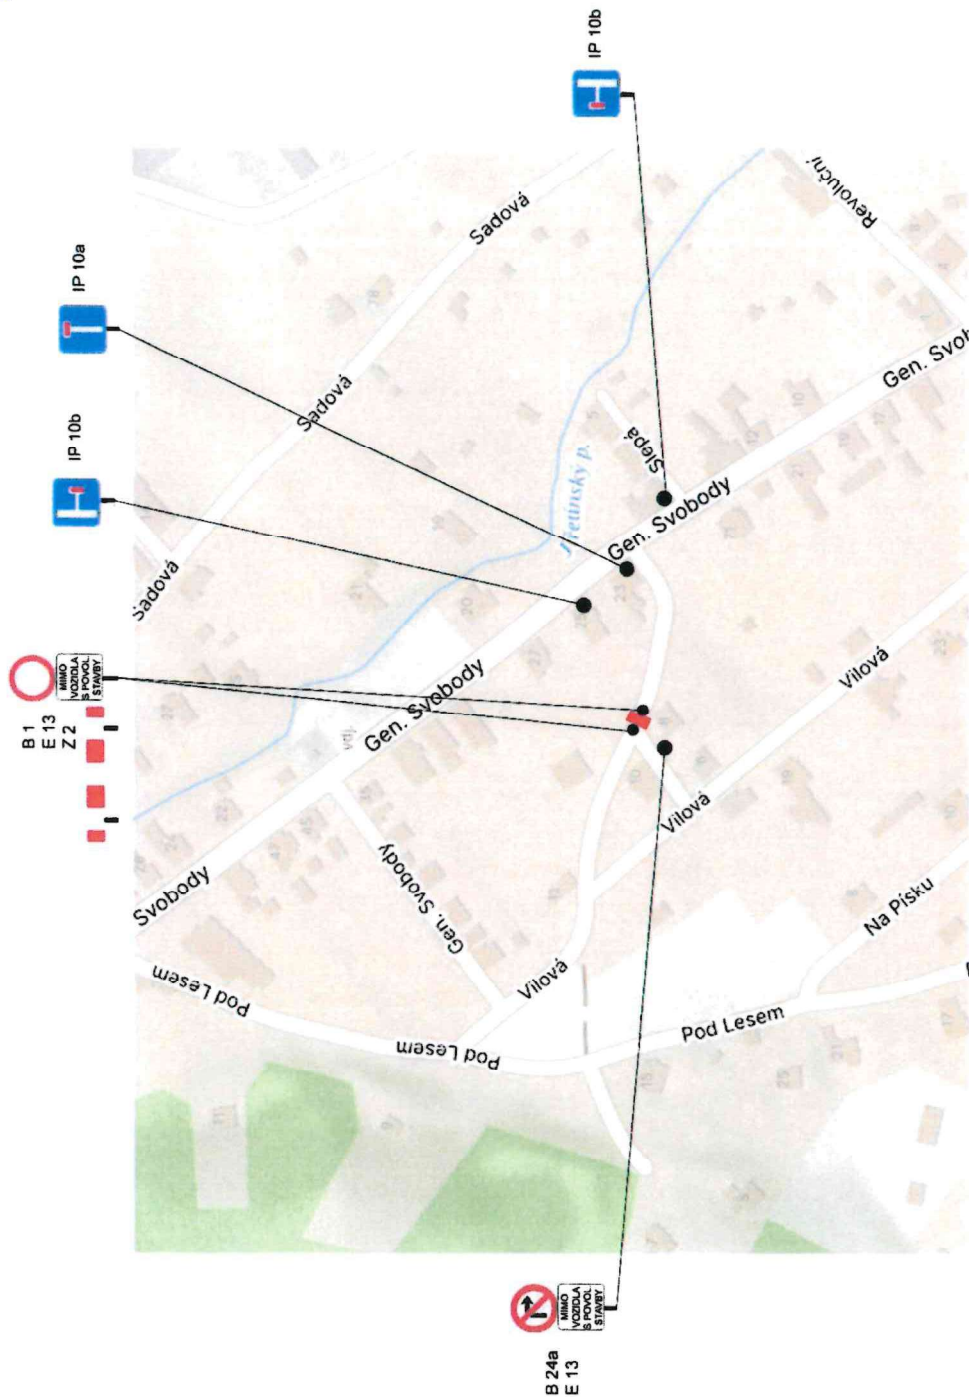

výkop bude ohraničen
plotovými zabranami,
plastovým plotem

uzavřený úsek



Proj. zm: OVE/G379/2026/KOL
12.3.2026
A

Horní Jiřetín - ul. Gen. Svobody a ul. Vilová - kabelizace NN - výkopy v zeleni a v chodníku



Schéma B/17

Chodník nebo stezka pro cyklisty se zúžením.

jako pracovní místo s kratší dobou trvání zpravidla bez výstražných světel

příčné a podélné uzávěry

- při hloubce výkopu na hraně do 0,8 m zábradlím
- při hloubce výkopu na hraně do 1,4 m zábranami
- při hloubce výkopu na hraně větší než 1,4 m plotem



zábrany v zeleni mimo komunikaci

výstražná světla na:

- příčné uzávěře typu 2 (jednostranná) odstup max. 1 m
- podélné uzávěře typu 3 odstup max. 10 m

míra A

- u chodníku min. 1,0 m
- u stezek pro cyklisty min. 1,0 m
- u společných chodníku a stezek pro cyklisty min. 1,5 m

1) užití dopravních značek a dopravních zařízení v oblasti vozovky podle schémat B/1 až B/6, B/8, B/9, B/12 až B/14



vzdálenosti v metrech

